


Tilbuds-/ordrenr.:

Bærende innervegger:	Dimensjon/mål:	Kommentar:
Dimensjon stenderverk		
Toppsvill dobbel/enkel		
Bunnsvill, enkel		

Balkong/veranda:	Dimensjon/mål:	Kommentar:
Ønsket dim bjelker		
OK balkong--> OK bj.lag		

Arbeidstegninger:	Kommentar:
Siste versjon send til Pretre AS, Dato:	
DWG filer sendt til Pretre AS, Dato:	

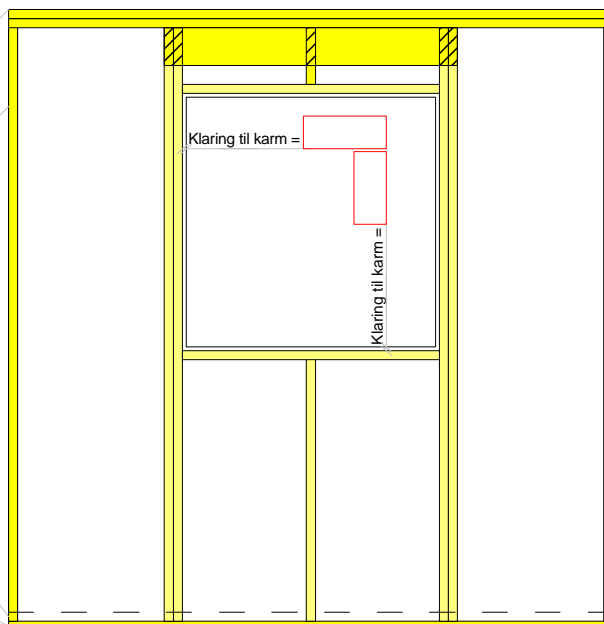

Leveringsdato:

Leveringsadresse:

Følgende leverast ikkje av Pretre AS:

- Kubbingar
- Festemidler og beslag
- Material til innføring av vegg
- Stabilitetsberegning/vindforankring/avstiving

**Pretre precut standard:**

- 2463mm vegghegd
- 5mm hakk i toppsvill for takstoler.(total vegghegd 2468mm)
- 36x148mm virke stenderverk
- 2x36x148mm toppsvill
- 36x148mm bunnsvill
- 10mm klaring til vindu/dørkarm
- UK vegg til OK åpninger = 2125mm

\*1) Leveranse blir ihht precut standard, dersom annet ikke er beskrevet.

\*2) Nye tegninger tilsendt etter oppstart av prosjektering, medfører omprosjekteringskostnader.

Dato

Signatur